

AFLOJATODO LUBRICANTE MULTIPROPOSITO

LUBRICANTE AFLOJATODO - SUPER PENETRANTE

01 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

WB-400 Aflojatodo penetra el óxido y la corrosión a través de la suciedad, para aflojar tuercas, tornillos, ensamblajes, juntas y otras piezas trabadas y/o agarrotadas. La potente fórmula permite liberar con facilidad piezas metálicas bloqueadas por la grasa reseca y humedad. La composición de aceites parafínicos modificados e inhibidores de corrosión poseen una rápida acción lubricante y penetrante, dejando una capa protectora contra el óxido.

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APARIENCIA:	Líquida
COLOR:	Ligeramente amarillento
OLOR:	Característico
GRAVEDAD ESPECÍFICA (20°C):	0.82 ± 0.05
SOLUBILIDAD:	Insoluble en agua.



- **Nivel de inflamabilidad:** Debajo de 37°C.
- **Nivel de riesgo:** Poco Peligroso.
- **Reactividad:** Estable.
- **Riesgo específico:**

Nota: En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.

03 PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDADES DE PRODUCTO:

Altamente penetrante, lo que permite la facilidad de liberar piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, óxido, corrosión o por depósitos de grasa reseca.

Gran poder Desplazador de humedad.

Deja una capa protectora contra el óxido.

Seguro con todas las superficies metálicas y la mayoría de los plásticos y gomas.

Reduce el desgaste y facilita el desmontaje.

Es biodegradable. No contiene solventes clorados.




04 MODO DE USO

- Aplicar generosamente por toda la superficie a tratar.
- Dejar que penetre el producto durante unos minutos.
- Golpear ligeramente las juntas para favorecer la penetración.
- Repetir si fuera necesario en piezas fuertemente oxidadas.

05 USOS Y APLICACIONES

- Aflojar tuercas, pernos y tornillos oxidados.
- Lubricar mecanismos de precisión.
- Deja una capa protectora para evitar la oxidación.

06 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

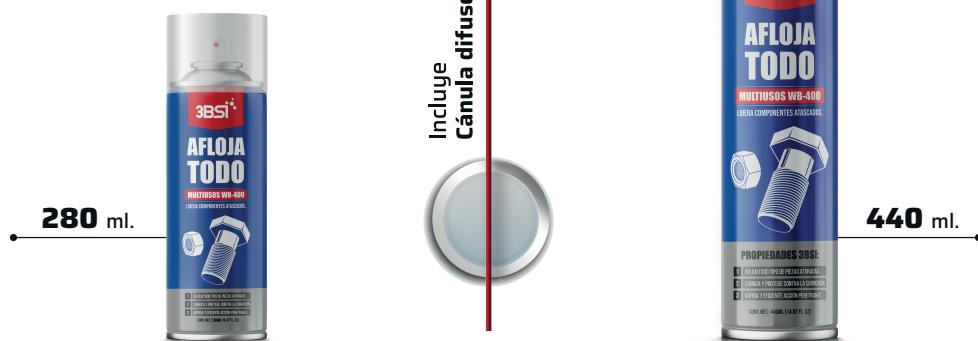

MEDIDAS	
ALTO	17 cm
D. INFERIOR	5.5 cm
PESO	0.257cm

MEDIDAS	
ALTO	25 cm
D. INFERIOR	5.5 cm
PESO	0.37kg

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.